


KIT PASSIVO

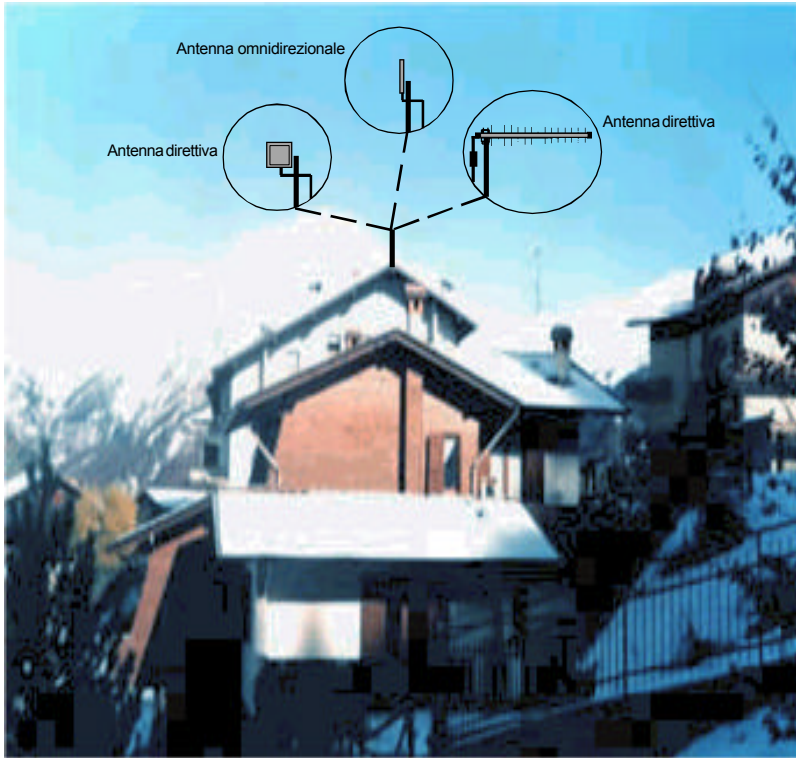

Il sistema è composto da un'antenna esterna omindirezionale o direttiva .
La scelta dell'antenna dipende dall'intensità del segnale, se esso è molto basso converrà utilizzare un'antenna direttiva che dà un risultato superiore rispetto ad un'antenna omindirezionale (+4dB).






fig.1

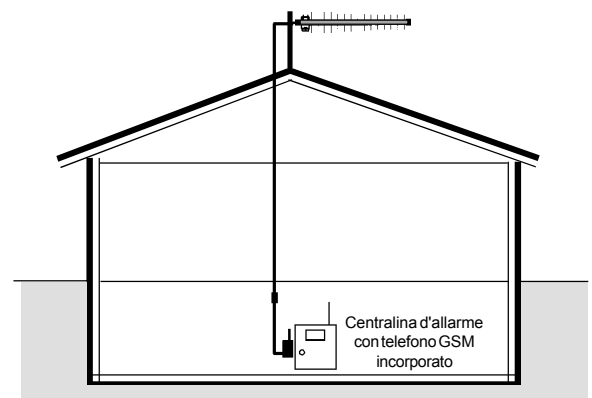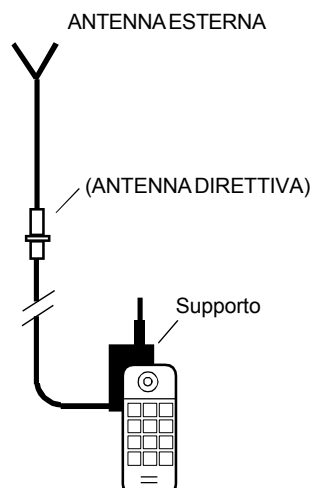

E' possibile portare il segnale GSM all'interno di seminterrati dove non c'è copertura, in modo da permettere, in caso di allarme, la telefonata di emergenza

SCHEMA DI CONNESSIONE